


TIJERA 12K



ELEVADOR AUTOMOTRIZ TIJERA



ENGINEERING UNLEASHED™

El elevador de alineación Hofmann® tijera de 12k es un testimonio de la experiencia en ingeniería y la eficiencia del servicio automotriz. Con su capacidad de carga de 12,000 libras, este elevador irradia la personificación de robustez y durabilidad. Su diseño de frente abierto redefine los estándares de accesibilidad, otorgando a los mecánicos y técnicos acceso ilimitado a las áreas de calibración y servicio de alineación. Este diseño ergonómico e intuitivo no sólo mejora la productividad sino que también garantiza un trabajo de alineación preciso, lo que lo convierte en un activo indispensable en el taller de servicio automotriz moderno.

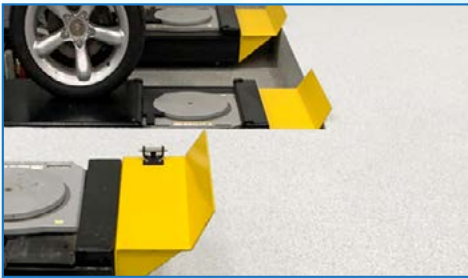

MONTAJE A RAS O EN SUPERFICIE

Maximice el espacio del espacio de trabajo con una instalación empotrada que se integra perfectamente en su taller y se retrae discretamente en el piso cuando no está en uso. Las instalaciones de montaje en superficie son rentables y conocidas por su estabilidad, perfil bajo, facilidad de uso y confiabilidad, lo que las convierte en herramientas valiosas en cualquier taller de reparación de automóviles.

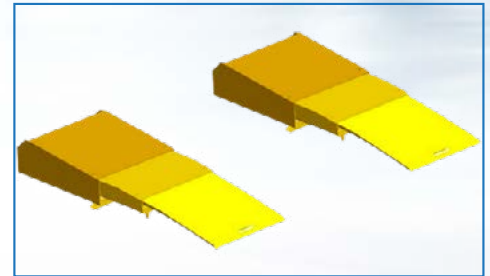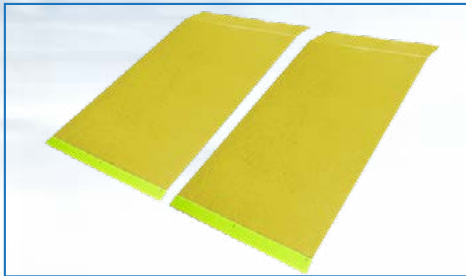

BARRA DE SINCRONIZACIÓN TRASERA INTEGRADA

Una varilla de acero resistente y de alta resistencia soporta un movimiento vertical constante durante los procedimientos operativos.

OPCIÓN DE AUTOSERVICIO

Mejore la funcionalidad de su ascensor agregando un conjunto adicional de rampas, lo que permite que los vehículos salgan por el frente sin necesidad de maniobrar en reversa.

RAMPAS RETRÁCTILES

Las rampas de acceso se extienden hasta unas generosas 87 pulgadas para acomodar vehículos con perfiles bajos, y se retraen hasta unas compactas 35 pulgadas cuando no están en uso activo para optimizar la eficiencia del espacio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Suministro de aire requerido | 90-140 PSI 5-10 CFM |
| Configuración | Frente Abierto |
| Capacidad de levantamiento | 12,000 lbs. 5,443kg |
| Tiempo de elevación | 95 segundos |
| Altura máxima de elevación | 70" 178cm |
| Tamaño mínimo recomendado de la bahía (ancho x largo) | 15'x25' 457x762cm |
| Altura total | 70" 178cm |
| Fuente de alimentación | 230V 60Hz 1Ph 20A 2HP / 1.5kW |



ENCUENTRA UN DISTRIBUIDOR

<https://hofmann-equipment.com/la-es/distribuidor>



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento de garaje para talleres, talleres, concesionarios de automóviles y neumáticos, gracias a las soluciones específicas que proporciona su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en esta hoja de venta pueden cambiar sin previo aviso. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países de Snap-on Incorporated. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sslr23044 (LA sp) 3/2024

AMÉRICA LATINA
+1 501 505 2794

HOFMANN
HOFMANN-EQUIPMENT.COM