

**HOFMANN**® 

# *quattrolift*® 4000



**PONTE SOLLEVATORE PER ASSETTO  
RUOTE A QUATTRO COLONNE**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

quattrolift® 4000


quattrolift® 4000 WA, insieme all'ampia gamma di assetti ruote 3D Hofmann®, offre la combinazione perfetta per la regolazione dell'assetto ruote di tutti i veicoli: da autovetture, SUV e veicoli di trasporto, fino a furgoni di medie dimensioni.

## IL MASSIMO DEL SOLLEVAMENTO DI PRECISIONE



### UNITÀ DI CONTROLLO

Chiara e intuitiva, con interruttore di emergenza e discesa "Comfort" che consente il rilascio automatico del carrello dal blocco di sicurezza quando si abbassa il sistema.

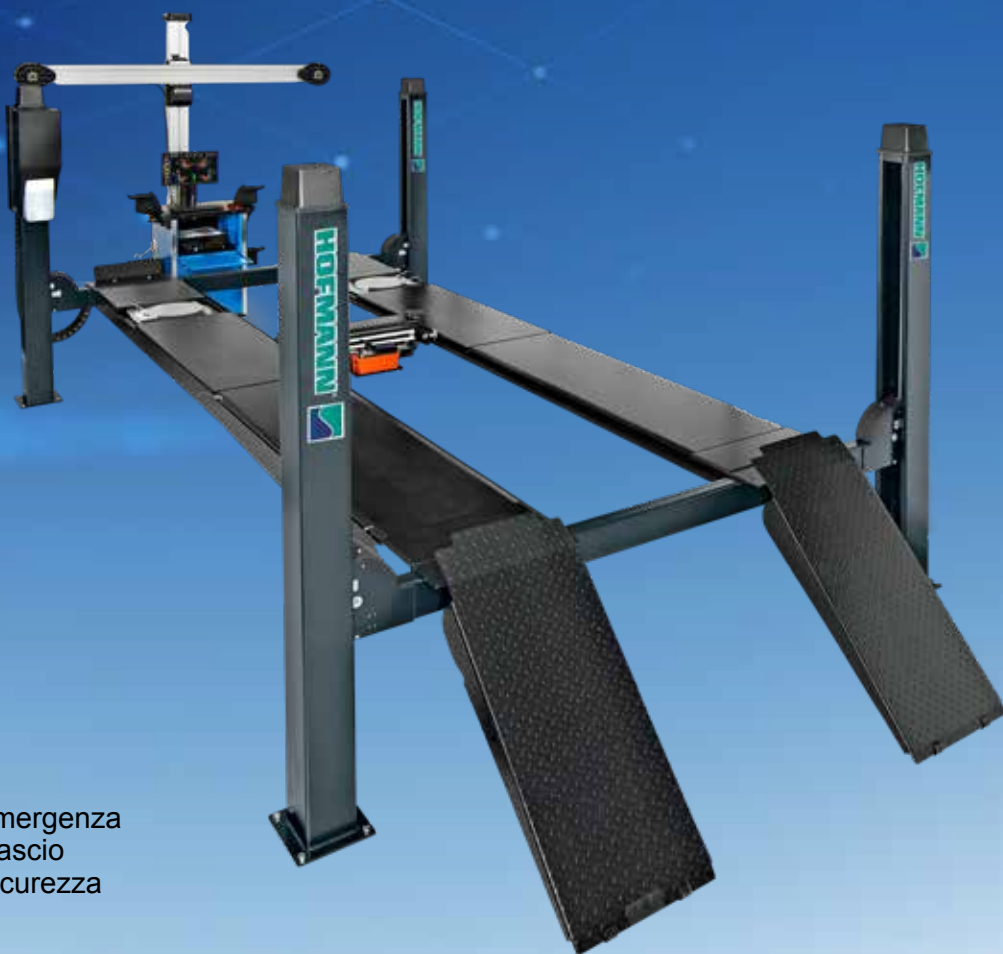

### TRAVERSA (OPZIONALE)

Il jack scorrevole migliora la versatilità, perché in questo modo il sollevatore può essere usato per l'assistenza sui freni.



### PIATTI GIREVOLI (OPZIONALI)

I piatti girevoli si integrano perfettamente con le corsie e possono essere collocati in 3 diverse posizioni, per supportare passi di diversa ampiezza.



### CREMAGLIERA DI SICUREZZA

Con blocchi di sicurezza ogni 100 mm, per bloccare le corsie per la regolazione dell'assetto ruote.



### SISTEMA DI CAVI

Il jack scorrevole migliora la versatilità, perché in questo modo il sollevatore può essere usato per l'assistenza sui freni.



### PEDANE OSCILLANTI POSTERIORI

Le pedane oscillanti posteriori integrate garantiscono di poter eseguire l'assetto sulle quattro ruote di qualsiasi veicolo con interasse da 1.930 mm fino a 4.150 mm. Per prestazioni di scorrimento ottimali, ogni piastra è composta da 3 sezioni, per un totale di 120 rulli.



### RAMPE

Con blocchi di sicurezza ogni 100 mm, per bloccare le corsie per la regolazione dell'assetto ruote.

Contattate il vostro rappresentante e scoprite la combinazione migliore, con il vostro assetto ruote e piatti girevoli Hofmann® in un pacchetto unico



*geoliner® 630 TILT*

*geoliner® 670XD*

*geoliner® 650XD*



Piatti girevoli e kit spessori inclusi in pacchetti speciali

quattrolift® 4000



## SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di sollevamento	4.000 kg
Tempo di sollevamento	≤ 60 sec.
Tempo di discesa	40 sec.
Altezza di sollevamento	1.830 mm
Min assetto 4 ruote	1.930 mm
Max assetto 4 ruote	4.150 mm
Lunghezza pedane oscillanti	1.980 mm
Altezza della colonna	2.343 mm
Lunghezza corsia	5.280 mm
Larghezza corsia	630 mm
Lunghezza totale max (senza assetto ruote)	6.350 mm
Larghezza totale max	3.310 mm
Altezza totale max	2.345 mm
Alimentazione elettrica	400 V 50 Hz / trifase

## ACCESSORI STANDARD



SOLLEVATORE AUSILIARIO PER QUATTROLIFT



KIT SPessori PER PIATTI GIREVOLI PREMIUM



KIT PIATTI GIREVOLI PREMIUM

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA  
+43 2641 24524

FRANCIA  
+33 134 48 58 78

GERMANIA  
+49 8634 622 0

ITALIA  
+39 0522 733 411



La Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello. Hofmann® è un marchio di TSS e persegue un processo di costante miglioramento e innovazione del prodotto. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. sswa23067 (EU it) 3/2024

HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®