

**HOFMANN**® 

# *quattrolift*® 4000



**ELEVADOR DE ALINEACIÓN DE CUATRO COLUMNAS**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

quattrolift® 4000



El quattrolift® 4000 WA, junto con la amplia gama de alineadores de ruedas 3D de Hofmann®, ofrece la combinación perfecta para la alineación de ruedas de todos los vehículos, desde turismos, SUV y vehículos de transporte hasta furgonetas de tamaño medio.

## LO ÚLTIMO EN ELEVACIÓN DE PRECISIÓN



### UNIDAD DE CONTROL

Sencillo y fácil de entender, con interruptor de emergencia y bajada cómoda que permite liberar automáticamente el trinquete de seguridad al bajar el elevador.

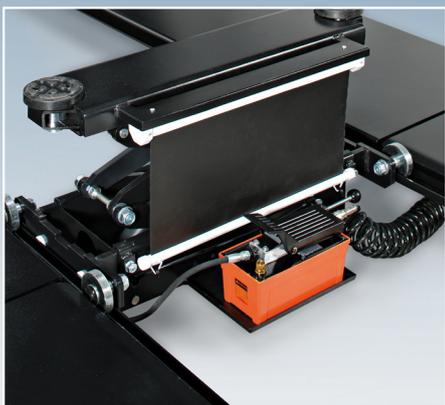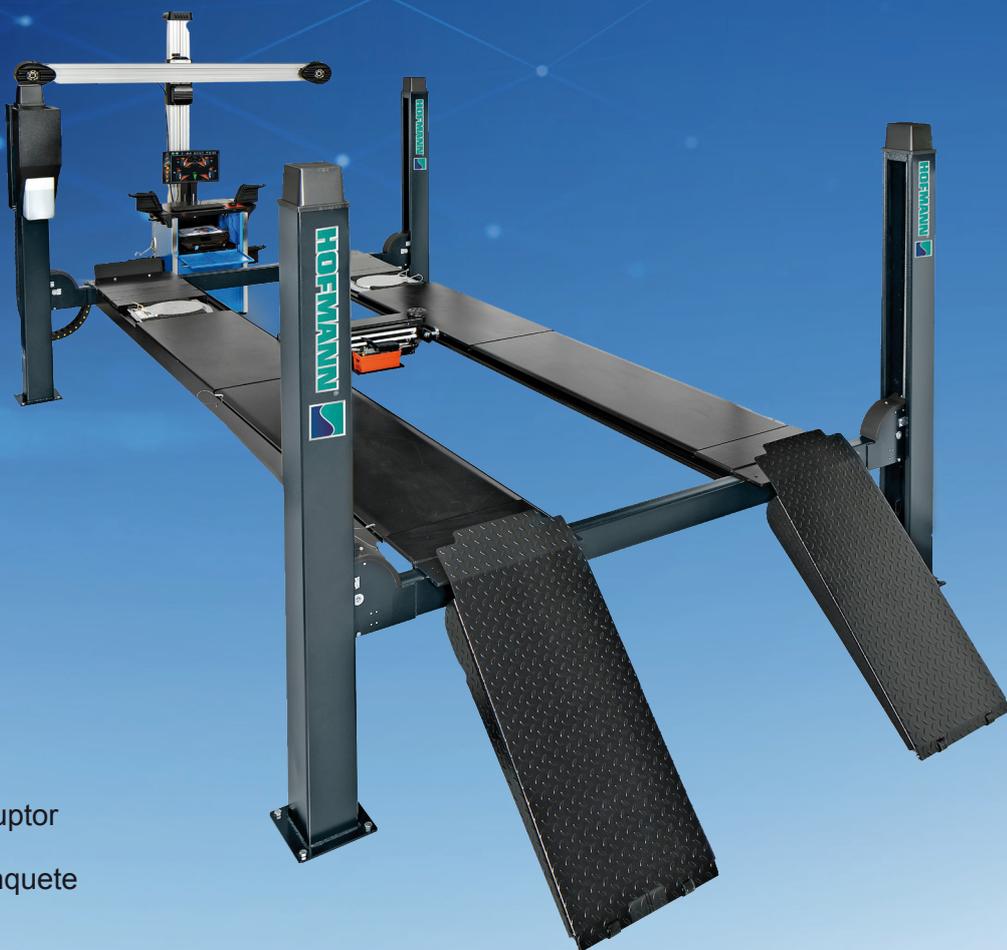

### GATO (OPCIONAL)

El gato deslizante aumenta la versatilidad ya que el elevador también puede utilizarse para poner a punto los frenos.




### PLATOS GIRATORIOS (OPCIONALES)

Los platos giratorios están perfectamente integrados en las plataformas y pueden colocarse en 3 posiciones distintas para soportar una amplia gama de distancias entre ejes.



### ESCALERA DE SEGURIDAD

Con bloqueos de seguridad cada 100 mm para fijar las plataformas en posición de bloqueo y alinear las ruedas.

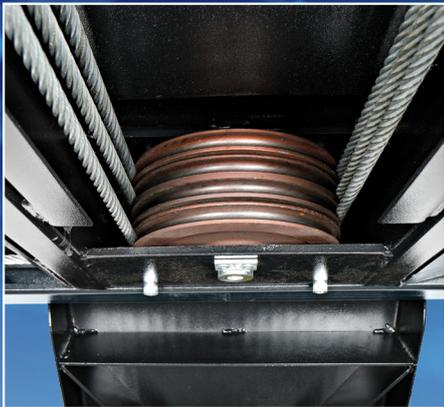

### SISTEMA DE CABLES

El gato deslizante aumenta la versatilidad ya que el elevador también puede utilizarse para poner a punto los frenos.



### PLACAS DESLIZANTES TRASERAS

Las placas deslizantes traseras integradas garantizan que se pueda realizar la alineación de cuatro ruedas en todos los vehículos con distancias entre ejes de 1930 mm a 4150 mm. Para un mejor deslizamiento, cada placa está equipada con 3 secciones con un total de 120 rodillos.



### RAMPAS

Con bloqueos de seguridad cada 100 mm para fijar las plataformas en posición de bloqueo y alinear las ruedas.



Contacte con su representante y descubra la mejor combinación entre su alineador de ruedas y los platos giratorios de Hofmann®, todo en un paquete completo



Kit de platos giratorios y pala incluido en paquetes especiales

quattrolift® 4000



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de elevación	4000 kg
Tiempo de elevación	≤ 60 s
Tiempo de descenso	40 s
Altura de elevación	1830 mm
Alineación mín. de 4 ruedas	1930 mm
Alineación máx. de 4 ruedas	4150 mm
Longitud de las placas deslizantes	1980 mm
Altura de la columna	2343 mm
Longitud de las guías	5280 mm
Ancho de las guías	630 mm
Longitud máx. total (sin alineador de ruedas)	6350 mm
Ancho máx. total	3310 mm
Altura máx. total	2345 mm
Fuente de alimentación	400 V, 50 Hz / trifásico

## ACCESORIOS ESTÁNDAR



GATO PARA QUATTROLIFT



KIT DE PALAS PARA PLATO GIRATORIO PRÉMIUM



KIT DE PLATO GIRATORIO PRÉMIUM

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

AUSTRIA  
+43 2641 24524

FRANCIA  
+33 134 48 58 78

ALEMANIA  
+49 8671 96200 0

ITALIA  
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de equipos para talleres, concesionarios, talleres mecánicos y talleres de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca comercial de Snap-on Incorporated registrada en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswa23068a (UE sp) 8/2025

HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®