

duolift® MTF C SERIES



ELEKTROMECHANISCHE 2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN

ELEKTROMECHANISCHE HEBEBÜHNEN DER NÄCHSTEN GENERATION UNÜBERTROFFENE LEISTUNG UND ROBUSTE LANGELEBIGKEIT

MTF 3000C

DER WERKSTATT-CHAMPION

- Tragfähigkeit von 3.000 kg
- Perfekt für die unabhängige Werkstatt

MTF 3500C





DAS AUTOHAUS DYNAMO

- Tragfähigkeit von 3.500 kg
- Ideal für Autohändler und Elektrofahrzeuge

MTF 4000C

DAS VIELSEITIGE KRAFTPAKET

- Tragfähigkeit von 4.000 kg
- Geeignet zum Heben von Autos, SUVs und Vans

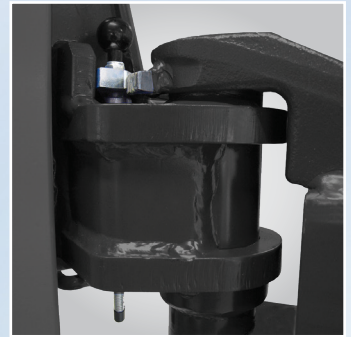

ROBUSTE SÄULEN

Die duolift® MTF C-Serie Stützen aus warmgewalztem Stahlprofil sind in einem Winkel von 30° angeordnet, um den Raum zum Türöffnen zu vergrößern. Die rollgeformten Säulen sind in kompakter, robuster Bauweise mit einem Gummischutzband ausgestattet, um Funken von Schweiß- oder Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug auf der Hebebühne abzuschirmen. Die Hebearme sind mit einem hochbelastbaren verstärkten Stiftheuse am Schlitten befestigt, was ein bidirektionales Schwenken der Arme ermöglicht.



LANGELEBIGER WAGEN

Der duolift® MTF C-Serie Wagen verfügt über ein integriertes Öldepot mit sechs wartungsfreien Rollen, die den Wagen innerhalb der Säulen führen und sich – anders als Kunststoff-Gleitklötze – nicht abnutzen.




TRAGE- / SICHERHEITS-MUTTER

Die duolift® MTF C-Serie verwendet eine Tragemutter aus Bronzelegierung mit einer Sicherheitsmutter aus Gusslegierung, die wesentlich langlebiger ist als Nylon-Alternativen.



KABELBRÜCKE

In der Oberleitungsbrücke sind das Stromversorgungskabel, das Motorsynchronisationskabel und das Thermoschalterkabel untergebracht, wodurch Kabelgefahren für eine sicherere Arbeitsumgebung mit höhenverstellbarer Anpassung an Werkstattanforderungen und Fahrzeugtypen eliminiert werden.

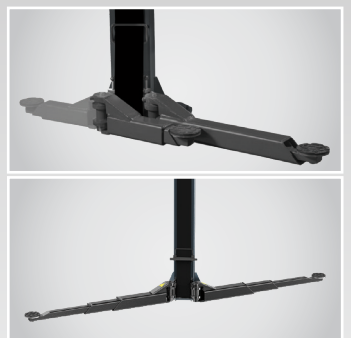

2- UND 3-STUFIGE ARME

Der MTF 3000C hat zwei kurze 3-stufige Arme und zwei lange 2-stufige Arme, während der MTF 3500C und der MTF 4000C vier lange 3-stufige Arme haben, die verschiedene Hubmöglichkeiten bieten.

BEDIENEINHEIT


Die duolift® MTF C-Serie wird mit einem Rückwärtsschalter betrieben, der durch ein serienmäßiges Vorhängeschloss gegen Missbrauch verriegelt werden kann.

CE-STOPP

Ein hörbares Sicherheitssignal stoppt das Absenken bei 200mm und schützt Bediener ohne die Notwendigkeit von sperrigen Fußschützern.




MEHRERE HUBKAPAZITÄTEN

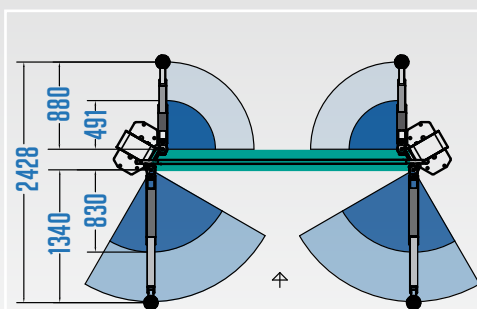


3000C

Tragfähigkeit (kg)	3.000
Kurzarmverlängerung (mm)	491-880
Langarmverlängerung (mm)	830-1.340

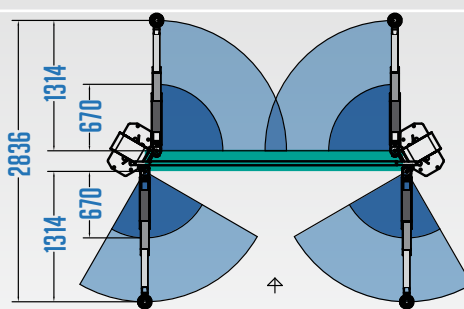

3500C

Tragfähigkeit (kg)	3.500
Vorderarmverlängerung (mm)	670-1.314
Hinterarmverlängerung (mm)	670-1.314

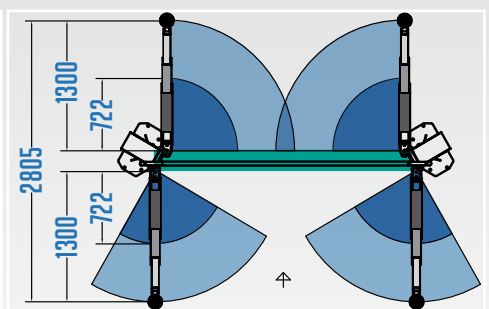

4000C

Tragfähigkeit (kg)	4.000
Vorderarmverlängerung (mm)	722-1.300
Hinterarmverlängerung (mm)	722-1.300

duolift® MTF C SERIES



Weitere Details sind dem Datenblatt zu entnehmen.

TECHNISCHE DATEN	MTF 3000C	MTF 3500C	MTF 4000C
Verpackungsmaße [cm]	280 x 80 x 70	280 x 80 x 70	280 x 80 x 70
Tragfähigkeit [kg]	3000	3500	4000
Lastverteilung	3:2 und 2:3	3:2 und 2:3	3:1
Kurzarmverlängerung [mm]	491–880	670 – 1.314	722 - 1.300
Langarmverlängerung [mm]	830–1.340	670 – 1.314	722 - 1.300
Einbaubreite [mm]		3.400 - 3.500	
Höhe ohne Kabelbrücke [mm]		2.561	
Höhe mit Kabelbrücke [mm]		4.100	
Durchfahrbreite [mm]		2.277 - 2.377	
Hubhöhe [mm]		1.930 (+30)	
Aufnahmehöhe [mm]		85 - 115	
Motorleistung [kW]		2 x 2,5	
Versorgungsspannung [V]		400	
Stromaufnahme [A]		16	
Sicherungsschutz [A gl langsam]		20	


ES IST WEITERES ZUBEHÖR ERHÄLTICH, BITTE FRAGEN SIE IHREN VERTRETER



Werkzeugablageschalen



Aufnahmetellererweiterungen
50mm / 100mm / 150mm

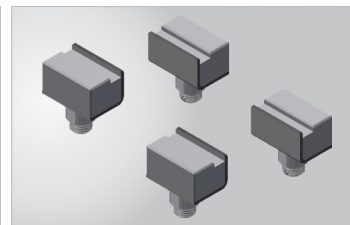

Elektrische Fahrzeugadapter



Aufnahmeteller für
Crafter & Sprinter, 100mm

FINDEN SIE EINEN HÄNDLER

ÖSTERREICH
+43 2641 24524

FRANKREICH
+33 134 48 58 78

DEUTSCHLAND
+49 8671 96200 0

ITALIEN
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions bietet dank der spezifischen Lösungen, die sein Portfolio an Premium-Marken bietet, eine breite Palette von Werkstattausstattungs-lösungen für Werkstätten, Autohäuser und Reifenfachbetriebe. Hofmann® ist eine Marke von TSS und hat sich der Produktinnovation und -verbesserung verschrieben. Daher können sich die in diesem Verkaufsblatt aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. sslr23075 (EU de) 9/2025