

# SÉRIE POUR VÉHICULES POIDS LOURDS



DÉMONTE-PNEUS POUR VÉHICULES POIDS LOURDS

## DÉMONTE-PNEUS POUR VÉHICULES POIDS LOURDS

**HAUTE PRODUCTIVITÉ  
FACILE À UTILISER  
MOINS DE FATIGUE POUR LE TECHNICIEN**

Les démonte-pneus pour véhicules poids lourds monty® sont des appareils de qualité professionnelle conçus pour les véhicules PL transport en commun, les véhicules tout-terrain, de génie civil et tracteurs tous types. Ces appareils comprennent un puissant vérin hydraulique qui entraîne à la fois l'outil de montage et le détalonneur, assurant ainsi des opérations de changement de pneus efficaces et précises. Ils sont dotés d'un mécanisme à centrage automatique, à quatre mors et à deux vitesses qui permet de positionner la roue et l'outil de montage avec précision sur une large plage de réglage. Pour les applications de changement de pneus exigeant une précision absolue et des résultats fiables, vous pouvez faire confiance aux équipements pour véhicules lourds monty® series.

**monty® 5800WL**



**SERRAGE DE LA JANTE JUSQU'À 58"**

**monty® 4400**



**SERRAGE DE LA JANTE JUSQU'À 44"\***

\* peut être étendu jusqu'à 56"

**monty® 4250**




**SERRAGE DE LA JANTE JUSQU'À 32"\***

**monty® 3850**



**SERRAGE DE LA JANTE JUSQU'À 26"**

## DÉMONTE-PNEUS POUR VÉHICULES POIDS LOURDS

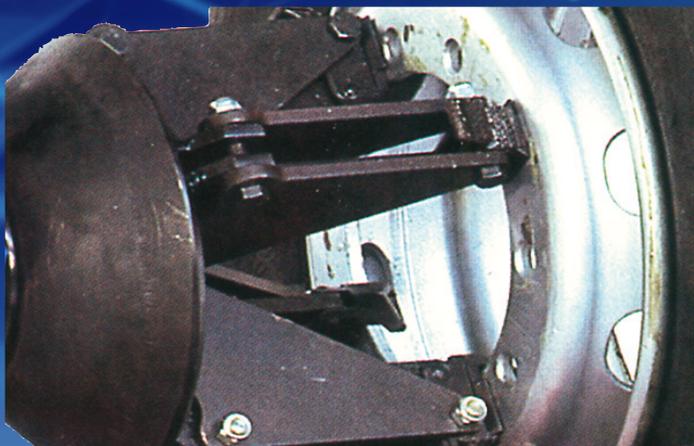

### MANDRIN

Deux vitesses de mandrin de 4 ou 8 tr/min à pré régler par interrupteur. La vitesse lente permet un contrôle approfondi des opérations délicates, tandis que la vitesse rapide permet un montage/démontage rapide dans les phases moins critiques.

## LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE DE PRODUCTIVITÉ ET DE PERFORMANCE POUR VÉHICULES POIDS LOURDS



### DÉTALONNEUR

Le disque du détalonneur est équipé d'un système spécial d'inclinaison afin d'augmenter l'effort de détalonnage et de garantir que le disque soit toujours dans une position optimale par rapport à la jante.



### PLAGE DE SERRAGE EXTRÊMEMENT LARGE (5800WL)

Avec une plage de serrage étendue de 14 à 58 pouces sans extension, les mors allongés peuvent facilement s'adapter à des jantes présentant un déport important. Idéal pour les ateliers de pneus qui montent et démontent les pneus des camions commerciaux et remorques, ainsi que des véhicules agricoles et de génie civil.



### OUTIL DE MONTAGE RÉGLABLE

Équipé d'un disque de détalonneur et d'un outil à levier, cet appareil de montage/démontage polyvalent présente une capacité de rotation de 180°, ce qui permet d'effectuer des opérations sans interruption des deux côtés du pneu.

## DÉMONTE-PNEUS POUR VÉHICULES POIDS LOURDS




### CONCEPTION SPÉCIALE

Des goujons réglables assurent la longévité de la charnière du bras du mandrin.



### UNITÉ DE COMMANDE MOBILE

Un seul technicien peut superviser toutes les opérations de changement de pneus en toute sécurité et à distance en utilisant la console de commande à distance filaire, ce qui augmente efficacement la productivité (5800WL sur la photo).

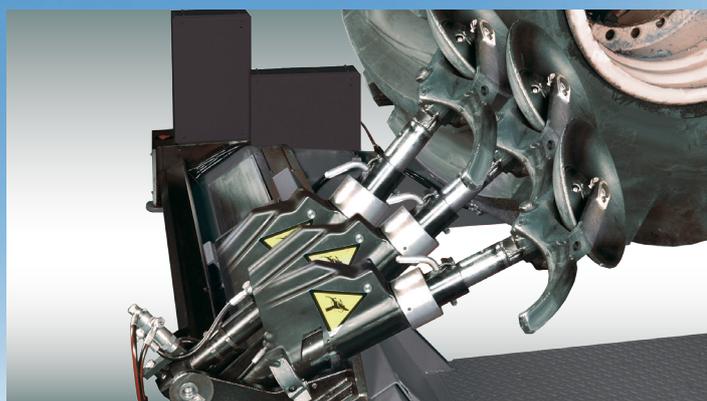

### OUTIL DE MONTAGE

Semi-automatique (monty® 5800 et monty® 4400)  
Manuel (monty® 3850)



### CONSOLE DE COMMANDE

Léger, ergonomique et facile à utiliser.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	5800	4400	4250	3850
Plage de serrage de jante	14"-58"   36-147 cm	14"-44"   36-111,7 cm	14"-32"   36-81,2 cm	14"-26"   36-66 cm
Largeur maximale de la roue	43"   110 cm	43"   110 cm	43"   110 cm	28"   70 cm
Diamètre maximal de la roue	99"   250 cm	90"   230 cm	92"   235 cm	59"   150 cm
Poids maximal de la roue	4 400 lb   2 000 kg	3 300 lb   1 500 kg	3 300 lb   1 500 kg	2 200 lb   1 000 kg
Alimentation électrique	400V 3ph 50Hz	400V 3ph 50Hz	400V 3ph 50Hz	400V 3ph 50Hz
Dimensions H x l x P	80"x82"x118"   202x210x299 cm	42"x117"x81"   106x298x205 cm	58"x83"x83"   148x210x210 cm	33"x66"x55"   84x167x140 cm

### TROUVER UN DISTRIBUTEUR

**AUTRICHE**  
+43 2641 24524

**FRANCE**  
+33 134 48 58 78

**ALLEMAGNE**  
+49 8671 96200 0

**ITALIE**  
+39 0522 733 411

