

**HOFMANN**® 

**geodyna**® **7340P**



**ÉQUILIBREUSE DE ROUES VL/VUL**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

## ÉQUILIBREUSE DE ROUES VL AVEC ÉCRAN GEOTOUCH™

L'équilibreuse de roues geodyna® 7340P associe une interface intuitive à des fonctionnalités qui améliorent l'efficacité, permettant aux ateliers à fort volume d'accomplir plus de tâches en moins de temps. Limiter les perturbations du flux de travail tout en optimisant la productivité peut constituer un défi pour les ateliers de pneus qui gèrent des charges de travail importantes : cette équilibreuse est apte à relever ce défi. Dotée d'un casier à masses intégré et d'un écran tactile ergonomique à interface intuitive, elle offre des opérations rationalisées pour une facilité d'utilisation accrue.



### EASYWEIGHT™

Rationalisant le positionnement des masses, ce système axé sur la précision élimine les approximations. Il utilise un laser pour indiquer avec exactitude l'emplacement de des masses à apposer, garantissant un équilibrage méticuleux et des résultats précis. Non disponible pour les versions 7340S.



### POWER CLAMP™

Utilisant une technologie électromécanique innovante, cette équilibreuse intègre un dispositif de serrage qui fixe la roue sur l'arbre avec une force constante et fiable. Cela garantit une précision exceptionnelle et des résultats reproductibles à chaque fois. Non disponible pour les versions 7340S et 7340L.



### SMARTSONAR™

Ce système intelligent utilise des capteurs sonar pour détecter automatiquement la largeur de la jante, éliminant ainsi le besoin de saisir manuellement les paramètres et réduisant ainsi la possibilité d'erreurs. En rationalisant le processus, il améliore l'efficacité et la précision.

## LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE DE PRODUCTIVITÉ ET DE PERFORMANCE




Grâce à un logiciel unique capable d'accueillir deux configurations utilisateur, les techniciens peuvent alterner en toute transparence entre l'équilibrage de roues différentes. Une suite de fonctions améliorant la productivité, telles que smartSonar™, easyWeight™, easyALU™ et Power Clamp™, permet aux utilisateurs de naviguer dans le processus d'équilibrage des roues avec une vitesse accrue et une précision inébranlable.

L'équilibreuse de roues geodyna® 7340P est un investissement précieux pour les ateliers à la recherche de résultats d'équilibrage de qualité supérieure permettant d'augmenter à la fois la productivité et le chiffre d'affaires.



### SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE DES DONNÉES

Équipé d'un bras de jauge intuitif, ce système facilite la saisie des données grâce à la technologie de mesure de jante assistée easyALU™. Les techniciens n'ont qu'à toucher la jante avec le bras de jauge pour que le système saisisse automatiquement les dimensions de la jante et sélectionne le mode d'équilibrage approprié.

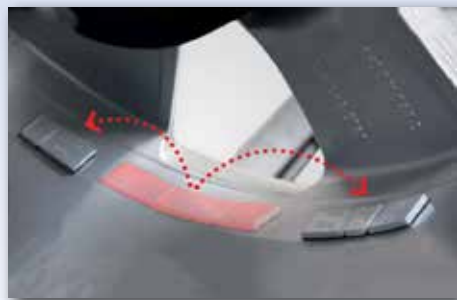

### MODE MASSE DIVISÉE

Cette fonctionnalité garantit un équilibrage précis et une dissimulation discrète des masses derrière les bâtons, préservant ainsi l'esthétique et l'aspect visuel de la roue.



### ARRÊT EN POSITION

Par une simple pression sur l'écran, les utilisateurs peuvent demander au système de faire tourner automatiquement la roue dans la position précise pour l'application des masses. Cette fonctionnalité pratique rationalise le processus et améliore l'efficacité opérationnelle.



## ÉCRAN GEOTOUCH™

Moniteur parfaitement intégré au casier à masses afin d'améliorer l'ergonomie et d'offrir une expérience pratique et unique dans l'équilibrage des roues.



7340L

Version avec manivelle à serrage rapide au lieu d'un serrage électrique Power Clamp™



## UTILISATEURS MULTIPLES

Deux utilisateurs peuvent faire fonctionner l'équilibreuse simultanément et rappeler rapidement les dimensions de leurs jantes respectives.



## QUICKBAL™

Conçue pour des performances optimales, cette fonctionnalité ajuste intelligemment le nombre de rotations en fonction des spécifications de chaque roue. Opérant à vitesse maximale, elle réduit considérablement la durée du cycle de mesure, offrant des résultats rapides et efficaces.



## ÉCLAIRAGE DE LA JANTE

Équipée d'un puissant système à LEDs, cette équilibreuse assure un éclairage optimal de la jante. Cette caractéristique facilite le nettoyage des jantes et aide considérablement au positionnement précis des masses, assurant ainsi un processus d'équilibrage sans faille.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Plage de diamètres de jante semi-automatique | 8" - 25"   20 - 63,5 cm             |
| Plage de largeurs semi-automatique           | 3" - 15"   7,6 - 38 cm              |
| Plage de diamètres de jante manuelle         | 8" - 32"   20 - 81,2 cm             |
| Plage de largeurs de jante manuelle          | 1" - 20"   2,5 - 50,8 cm            |
| Diamètre maximal de la roue                  | 42"   106,6 cm                      |
| Poids maximal de la roue                     | 154 lb   70 kg                      |
| Alimentation électrique                      | 230V/ 1ph/ 50-60Hz                  |
| Dimensions H x l x L                         | 72" x 35" x 54"   183 x 88 x 138 cm |

## ACCESSOIRES STANDARD

Bride intégrée avec manivelle à serrage rapide, verrouillage mécanique de l'arbre principal  
 Modèles P avec bride conique, dispositif électromécanique Power Clamp™ et verrouillage électromécanique de l'arbre principal  
 Bloc d'appui avec protection, 3 cônes (1,7-3,2" | 42-80 mm), (2,8-3,9" | 72-99 mm), (3,8-4,6" | 96-116 mm) dia.  
 Pince à masse universelle, outil de retrait de masses adhésives  
 4 piquets de rangement sur le côté gauche de la machine

## DIFFÉRENCES ENTRE LES VERSIONS

7340p - Toutes les fonctionnalités  
 7340l - Pas de Power Clamp™, pas d'arrêt en position  
 7340s - Pas de serrage électrique Power Clamp™, pas d'arrêt en position, pas de laser easyWeight™

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

AUTRICHE  
+43 2641 24524

FRANCE  
+33 134 48 58 78

ALLEMAGNE  
+49 8634 622 0

ITALIE  
+39 0522 733 411



Total Shop Solutions de Snap-on® propose une gamme complète d'équipements pour ateliers, garages, concessionnaires automobiles et ateliers de pneus, grâce aux solutions spécifiques apportées par son panel de marques haut de gamme. Hofmann® est une marque de TSS qui s'investit dans l'innovation et l'amélioration constantes de ses produits. Par conséquent, les spécifications énumérées dans cette documentation commerciale peuvent être modifiées sans préavis. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays par Snap-on Incorporated. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de pleine propriété. sswb23061 (UE fr) 3/2024