

HOFMANN® 

geodyna® 7340P



EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHE

ENGINEERING UNLEASHED™

EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE COCHE CON PANTALLA GEOTOUCH™

La equilibradora de ruedas geodyna® 7340P combina una interfaz intuitiva con funcionalidades que aumentan la eficiencia, lo que permite a los talleres de gran volumen realizar más tareas en menos tiempo. Limitar las interrupciones del flujo de trabajo al tiempo que se optimiza la productividad puede suponer un reto para los talleres de neumáticos que manejan cargas de trabajo significativas, sin embargo, esta equilibradora está a la altura de las circunstancias. Con una bandeja de pesos integrada y un monitor con pantalla táctil diseñada ergonómicamente con una interfaz intuitiva, las operaciones se optimizan para una mayor facilidad de uso.



EASYWEIGHT™

Al agilizar la colocación de los pesos, este sistema enfocado en la precisión le permite olvidarse de tener que trabajar haciendo suposiciones. Emplea un láser para indicar con precisión la ubicación exacta para la aplicación de los pesos, asegurando un equilibrado meticuloso y unos resultados precisos. No disponible para las versiones 7340S.



POWER CLAMP™

Utilizando tecnología electromecánica avanzada, esta equilibradora incorpora un dispositivo de sujeción eléctrico que asegura la rueda de manera sistemática y fiable con una fuerza constante. Esto garantiza una precisión excepcional y unos resultados repetibles en todo momento. No disponible para las versiones 7340S y 7340L.



SMARTSONAR™

Este sistema inteligente utiliza sensores de sonar para detectar automáticamente el ancho de la llanta, eliminando la necesidad de una introducción manual y reduciendo así la posibilidad de errores. Al agilizar el proceso, se mejoran la eficiencia y la precisión.

LO ÚLTIMO EN PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO




Con un software único que tiene la capacidad de guardar dos configuraciones de usuario, los mecánicos pueden alternar perfectamente entre equilibrar diferentes juegos de ruedas. Un conjunto de funciones que mejoran la productividad, como smartSonar™, easyWeight™, easyALU™ y Power Clamp™, permite a los usuarios navegar por el proceso de equilibrado de ruedas con mayor velocidad y una precisión férrea.

La equilibradora de ruedas geodyna® 7340P es una inversión valiosa para los talleres que buscan resultados de equilibrado prémium para aumentar tanto la productividad como los ingresos.



INTRODUCCIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE DATOS

Equipado con un brazo calibrador intuitivo, este sistema facilita la introducción de datos gracias a la tecnología de medición de llantas asistida easyALU™. Los mecánicos no tienen más que tocar la llanta con el brazo calibrador, y el sistema introduce automáticamente las dimensiones de la llanta y selecciona el modo de equilibrado de peso adecuado.

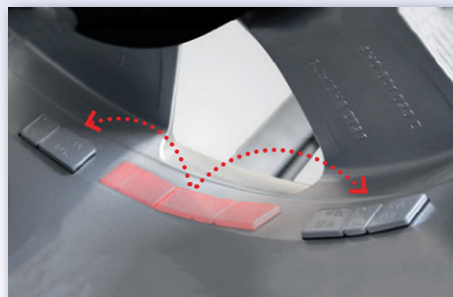

MODO DE REPARTO DE LOS PESOS

Esta función garantiza un equilibrado preciso y oculta discretamente los pesos detrás de los radios, manteniendo el atractivo estético y la presentación visual de la rueda.



PARADA EN POSICIÓN

Simplemente tocando la pantalla, los usuarios pueden pedir al sistema que gire automáticamente la rueda a la posición precisa para la aplicación de los pesos. Esta práctica función agiliza el proceso y mejora la eficiencia operativa.

7340L

Versión con tuerca
rápida en lugar
de Power Clamp™



PANTALLA GEOTOUCH™

Monitor perfectamente integrado con la bandeja de pesos para mejorar la ergonomía y ofrecer una experiencia cómoda de equilibrado de ruedas.



MÚLTIPLES USUARIOS

Dos usuarios pueden operar la equilibradora simultáneamente y recuperar rápidamente las dimensiones de su llanta.



QUICKBAL™

Diseñada para un rendimiento óptimo, esta función ajusta, de forma inteligente, el número de revoluciones de acuerdo con las especificaciones de cada rueda. Al funcionar a la máxima velocidad, reduce eficazmente el tiempo de ciclo, ofreciendo unos resultados rápidos y eficientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de diámetro de llanta semiautomático	8"-25" 20-63,5cm
Rango de anchura semiautomático	3"-15" 7,6-38cm
Rango manual del diámetro de la llanta	8"-32" 20-81,2cm
Rango manual de ancho de la llanta	1"-20" 2,5-50,8cm
Diámetro máx. de la rueda	42" 106,6cm
Peso máx. de la rueda	154 lbs. 70 kg
Fuente de alimentación	230 V, monofásica, 50-60 Hz
Dimensiones alto x ancho x largo	72"x35"x54" 183x88x138cm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Brida integrada con tuerca de sujeción rápida, bloqueo mecánico del eje principal
- Modelos P con brida cónica, dispositivo electromecánico Power Clamp™ y bloqueo electromecánico del eje principal
- Tambor, cojín del tambor, 3 conos (1,7-3,2" | 42-80 mm), (2,8-3,9" | 72-99 mm), (3,8-4,6" | 96-116 mm) de diámetro
- Alicates universales para pesos, herramienta para retirar pesos adhesivos
- 4 ganchos de almacenamiento en el lado izquierdo de la máquina

DIFERENCIAS DE VERSIÓN

- 7340p - Todas las funciones
- 7340l - Sin Power Clamp™, sin parada en posición
- 7340s - Sin Power Clamp™, sin parada en posición, sin easyWeight™

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

ALEMANIA
+49 8634 622 0

ITALIA
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de equipos para talleres, concesionarios, talleres mecánicos y talleres de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca comercial de Snap-on Incorporated registrada en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswb23063a (EU es) 6/2025



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®