HOFMANN®

geodyna® 7100

ÉQUILIBREUSE DE ROUES VL/VUL

ENGINEERING UNLEASHED™

geodyna® 7100

ÉQUILIBREUSE DE ROUES VL/VUL À AFFICHAGE LED

Le geodyna® 7100 est une équilibreuse de roues semi-automatique compacte adaptée à différentes tailles d'ateliers. Il rationalise l'équilibrage des roues grâce à un affichage LED intuitif et à des commandes tactiles sur le plateau à masses. La saisie de données SAPE 2D intuitive et la technologie smartSonar™ mesurent la largeur des roues et éliminent les erreurs de saisie manuelle. La rotation par courroie garantit des résultats rapides et précis, faisant de la geodyna® 7100 un atout précieux pour tout atelier.

SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE DES DONNÉES

Grâce à son bras de jauge intuitif et à la technologie easyALU™, le système permet aux techniciens de toucher la jante, d'enregistrer automatiquement les dimensions et de sélectionner le mode d'équilibrage approprié.

QUICKBAL™

Conçue pour des performances optimales, cette fonctionnalité ajuste intelligemment le nombre de rotations en fonction des spécifications de chaque roue. Opérant à vitesse maximale, elle réduit considérablement la durée de cycle, offrant des résultats rapides et efficaces.

AFFICHAGE LED NUMÉRIQUE

Écran numérique intégré avec affichage LED intuitif.

MANIVELLE À SERRAGE RAPIDE

Un dispositif de serrage manuel simple et facile à utiliser qui permet une fixation sûre de la roue sur l'arbre de l'équilibreuse.

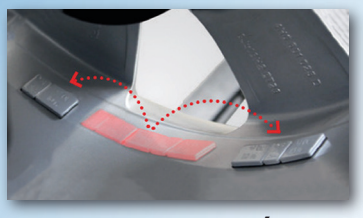

MODE MASSE DIVISÉE

Cette fonctionnalité garantit un équilibrage précis et une dissimulation discrète des masses derrière les rayons, préservant ainsi l'esthétique et l'aspect visuel de la roue.

CAPOT DE PROTECTION DE ROUE

Le capot de protection de roue empêche les objets de voler, protégeant ainsi les techniciens d'éventuels accidents. Non applicable au modèle 7100n.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de diamètres de jante semi-automatique	8" - 25" | 20 - 63,5 cm
Plage de largeurs semi-automatique	1" - 20" | 2,54 - 50,8 cm
Plage de diamètres de jante manuelle	8" - 32" | 20 - 81,2 cm
Plage de largeurs de jante manuelle	1" - 20" | 2,54 - 50,8 cm
Diamètre maximal de la roue	37,8" | 96 cm
Poids maximal de la roue	154 lb | 70 kg
Alimentation électrique	230V/ 1ph/ 50-60Hz
Dimensions H x l x L	67" x 39" x 43" | 171 x 100 x 110 cm

ACCESSOIRES STANDARD

Bride intégrée avec manivelle à serrage rapide
Bloc d'appui avec protection, 3 cônes (1,7-3,2" | 42-80 mm), (2,8-3,9" | 72-99 mm), (3,8-4,6" | 96-116 mm) dia.
Pince à masse universelle, outil de retrait de masses adhésives
Calibre de largeur de jante (WB sans Smart Sonar™ uniquement)
4 piquets de rangement sur le côté gauche de la machine
Carter de roue

DIFFÉRENCES ENTRE LES VERSIONS

7100 - Toutes les fonctionnalités
7100n - Sans capot de protection de roue

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

AUTRICHE +43 2641 24524
FRANCE +33 134 48 58 78
ALLEMAGNE +49 8671 96200 0
ITALIE +39 0522 733 411

Total Shop Solutions de Snap-on® propose une gamme complète d'équipements pour ateliers, garages, concessionnaires automobiles et ateliers de pneus, grâce aux solutions spécifiques apportées par son panel de marques haut de gamme. Hofmann® est une marque de TSS qui s'investit dans l'innovation et l'amélioration constantes de ses produits. Par conséquent, les spécifications énumérées dans cette documentation commerciale peuvent être modifiées sans préavis. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays par Snap-on Incorporated. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de pleine propriété. sswb23073a (UE fr) 8/2025