

**HOFMANN**® 

*monty*® **3300-26 racing**

**SMARTSPEED**



**DÉMONTE-PNEU À SERRAGE DE JANTE**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

## monty® 3300-26 racing

Le monty® 3300-26 racing est un démonte-pneu haut de gamme conçu pour gérer une large gamme de pneus d'origine de voitures de tourisme et de camionnettes, ce qui en fait le choix idéal pour diverses applications.

Avec une plage de serrage étendue et des mors de serrage réglables à centrage automatique, le monty® 3300-26 racing accueille des pneus d'un diamètre de 10 à 26 pouces, d'une largeur maximale de 15 pouces et d'un diamètre total allant jusqu'à 44 pouces.

Le châssis Racing robuste, abaissé de deux pouces par rapport aux modèles standards, offre une meilleure ergonomie lors du travail avec des pneus larges.

Le détalonneur haut de gamme offre une polyvalence exceptionnelle avec ses cinq axes de réglage pour un positionnement correct, tandis que le large tampon assure une stabilité maximale de la roue pendant le détalonnage.


De plus, le gonflage tubeless doté d'un réservoir de 24 litres favorise une pose de talons de pneu efficace.

Notre technologie brevetée smartSpeed™ assure une rotation du plateau tournant à grande vitesse et un contrôle de la vitesse avec un couple de sortie élevé, garantissant un fonctionnement sûr, rapide, facile et efficace.

L'assistance pneumatique au talon easymont™ optimise l'utilisation par un seul technicien lors du montage/démontage des pneus à profil bas et à haute performance.

La nouvelle version de l'easymont™ 330 pro dispose d'un nouvel outil de pressage optimisé pour éviter le glissement de l'outil qui pourrait endommager les pneus et les roues, avec un crochet de levage inversé, un rouleau hexagonal et une barre de rouleau supérieure, ainsi qu'un disque de levage. L'outil de pressage peut également être remplacé par un cône qui aide à engager le mors pendant le serrage.

Grâce à sa conception conviviale et à ses fonctionnalités avancées, le démonte-pneu monty® 3300-26 racing promet des performances et une fiabilité supérieures pour tous vos besoins en matière de changement de pneus.

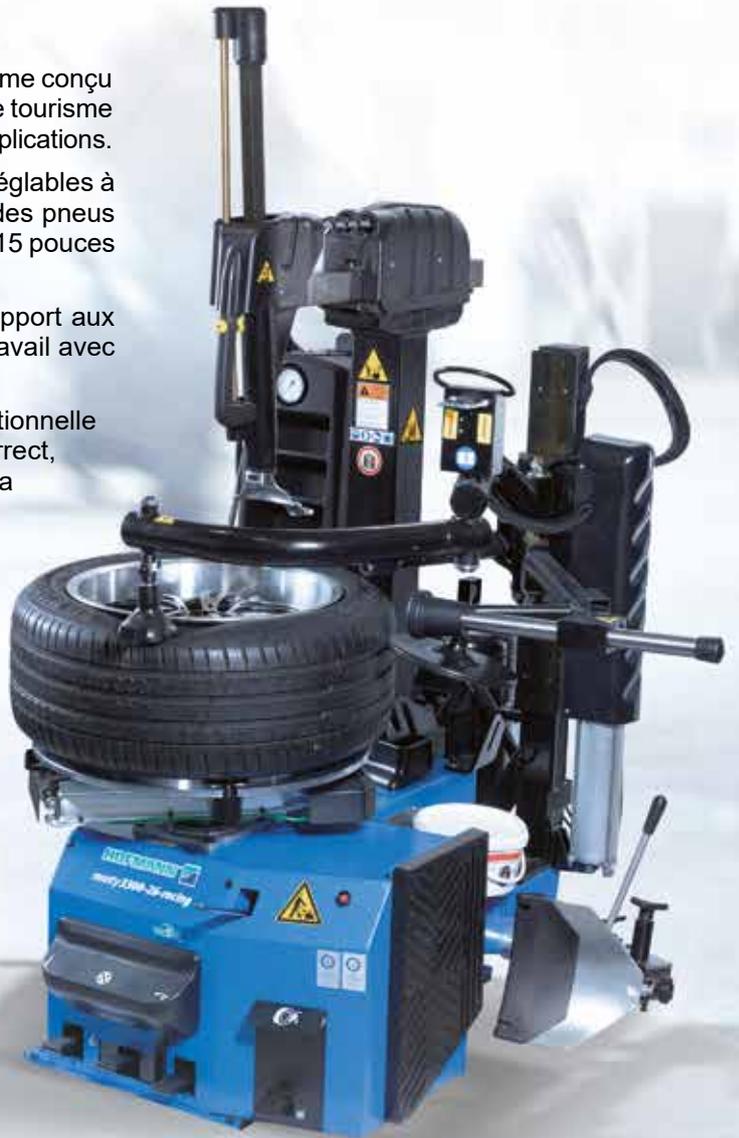

### SMARTSPEED™

Cette technologie révolutionnaire, protégée par un brevet, optimise le couple appliqué à la roue et établit automatiquement la vitesse de rotation maximale de celle-ci.



### MORS DE SERRAGE RÉGLABLES

Quatre mors à centrage automatique, réglables dans trois sens, offrent une plage de serrage de 10 à 26 pouces. Notre système minimise la course du cylindre pour un serrage plus rapide et dispose d'un plateau tournant compact pour réduire l'encombrement au sol de la machine.

**POLYVALENCE ROBUSTE  
HAUT DÉBIT  
FACILE À UTILISER**



**GONFLAGE TUBELESS  
AVEC RÉSERVOIR  
D'AIR 24L**

**BOÎTE À OUTILS AVEC  
MANOMÈTRE D'AIR  
INTÉGRÉ**

**ACCESSOIRES  
WDK**

**BRAS VERTICAL  
PNEUMATIQUE**

**EASYMONT™**

**NOUVEL OUTIL  
DE PRESSAGE**

**SMARTSPEED™**

**PÉDALE DE DÉTALONNEUR  
ERGONOMIQUE**



## DÉTALONNEUR AU SOL

Notre détalonneur au sol haut de gamme est doté d'une pédale pour un fonctionnement mains libres, d'un large tampon pour la stabilité et de cinq axes de réglage de la pelle pour la précision. Le déport élevé du tampon empêche les interférences entre le pneu et le cylindre du plateau tournant, et le positionnement ergonomique de la pédale améliore le confort de l'opérateur.



## EASYMONT™

Composé d'un nouvel outil de pressage des talons avec crochet de levage, d'un rouleau hexagonal, d'un rouleau supérieur et d'un disque de levage, le nouvel easymont™ 330 pro rationalise le montage et le démontage des pneus à profil bas et à haute performance, permettant à un seul technicien d'effectuer les tâches en toute simplicité.

# monty® 3300-26 racing



## NOUVEL OUTIL DE PRESSAGE

La nouvelle version de l'assistance pneumatique aux talons easymont™ 330 pro dispose d'un nouveau type de pied de pressage. Celui-ci est optimisé pour éviter le glissement de l'outil qui pourrait endommager les pneus et les roues.



## PROTECTION CONTRE LA FLEXION

La potence inclinable offre une grande rigidité avec un bras horizontal renforcé qui empêche les flexions du système lors des travaux sur les pneus à roulage à plat et les pneus haute performance.



## BRAS VERTICAL PNEUMATIQUE

De conception ergonomique, cette fonctionnalité accélère le positionnement de la tête de montage sur tous les types de roues.



## GONFLAGE TUBELESS

Cet outil de précision injecte rapidement de l'air comprimé dans le pneu, assurant ainsi l'étanchéité du talon sur la jante.



## BOÎTE À OUTILS

La boîte à outils offre un espace de rangement sûr et comprend quatre étagères pratiques pour organiser les outils, les valves et les accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre maximal de la jante	26"   66 cm
Largeur maximale du pneu	15"   38 cm
Largeur maximale de la jante	14"   35 cm
Diamètre maximal de la roue	44"   112 cm
Capacité de levage des roues (en option)	154 lb   70 kg
Alimentation électrique	230V 1ph 50-60Hz
Pression d'air requise	116-174 PSI   8-12 bar
Dimensions H x l x P	72"x63"x67"   182x159x171 cm

## VERSIONS

	racing GP PLUS	racing PLUS	racing GP	racing
easymont™ 330 pro	x	x	x	x
Gonflage tubeless	x		x	
Accessoires WDK	x	x		
Barre de rouleau conique	x	x		
Chaîne d'entretoise	x	x		

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

AUTRICHE  
+43 2641 24524

FRANCE  
+33 134 48 58 78

ALLEMAGNE  
+49 8634 622 0

ITALIE  
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions offre une large gamme de solutions d'équipement de garage pour les ateliers, les garages, les concessionnaires automobiles et les magasins de pneus, grâce aux solutions spécifiques fournies par son portefeuille de marques haut de gamme. Hofmann® est une marque de TSS et s'engage à innover et à améliorer ses produits. Par conséquent, les spécifications indiquées dans cette fiche de vente peuvent être modifiées sans préavis. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays par Snap-on Incorporated. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de leurs détenteurs respectifs. ssw23041 (EU fr) 07/2024

HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®