

HOFMANN® 

monty® **3300-26 racing**

SMARTSPEED



DESMONTADORA DE RUEDAS CON SUJECCIÓN DE LLANTA

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® 3300-26 racing

La monty® 3300-26 racing es una desmontadora de ruedas de primera calidad diseñada para manejar una amplia gama de accesorios de neumáticos originales (OE) para turismos y furgonetas, lo que la convierte en la opción ideal para diversas aplicaciones.

Con un rango de sujeción ampliado y mordazas de sujeción ajustables y autocentrantes, la monty® 3300-26 racing es apta para neumáticos de 10 a 26 pulgadas de diámetro, con un ancho máximo de 15 pulgadas y un diámetro total de hasta 44 pulgadas.

El robusto armario racing, rebajado dos pulgadas en comparación con los modelos estándar, ofrece una mejora de la ergonomía cuando se trabaja con neumáticos anchos.

El destalonador prémium ofrece una versatilidad excepcional con cinco ejes de ajuste para un posicionamiento óptimo, mientras que el amplio soporte destalonador garantiza la máxima estabilidad de la rueda durante la liberación del talón.

Además, un talonador superior con un depósito de 24 litros favorece un talonado eficiente de los neumáticos.

Nuestra tecnología patentada smartSpeed™ garantiza la rotación de la plataforma giratoria de alta velocidad y el control de la velocidad con un alto par de salida, lo que garantiza un funcionamiento seguro, rápido, fácil y eficiente.

El dispositivo de asistencia de talonado neumático easymont™ optimiza el uso con un solo técnico durante el montaje/desmontaje de neumáticos de perfil bajo y alto rendimiento.


El dispositivo actualizado easymont™ 330 pro cuenta con una nueva herramienta de prensado optimizada para evitar deslizamientos que podrían dañar los neumáticos y las ruedas, con un gancho de elevación en el lado inverso, un rodillo hexagonal, una barra de rodillos superior y un disco de elevación. La herramienta de prensado también se puede intercambiar por un cono para ayudar a enganchar la mordaza durante la sujeción.

Con su diseño intuitivo y funciones avanzadas, la desmontadora de ruedas monty® 3300-26 racing promete un rendimiento y una fiabilidad superiores para todas sus necesidades de cambio de neumáticos.



SMARTSPEED™

Esta revolucionaria tecnología, patentada, optimiza el par aplicado a la rueda y establece automáticamente la velocidad de rotación máxima de la misma.

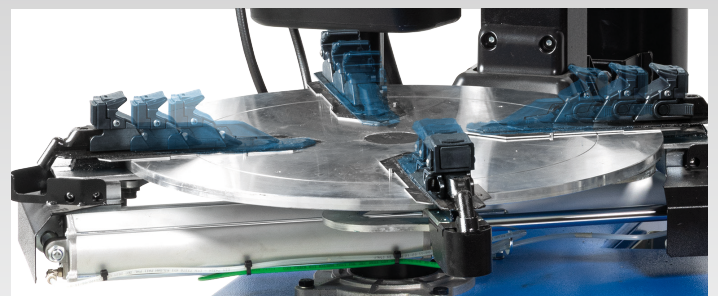

MORDAZAS DE SUJECIÓN AJUSTABLES

Cuatro mordazas autocentrantes ajustables en tres direcciones proporcionan un rango de sujeción de 10 a 26 pulgadas. Nuestro sistema minimiza el recorrido del cilindro para una sujeción más rápida y cuenta con una plataforma giratoria compacta para reducir el espacio que ocupa la máquina.

**VERSATILIDAD ROBUSTA
ALTO RENDIMIENTO
FÁCIL DE USAR**



**TALONADOR SUPERIOR
CON DEPÓSITO
DE AIRE DE 24 L**

**CAJA DE HERRAMIENTAS
CON MANÓMETRO
DE AIRE INTEGRADO**

**ACCESORIOS
WDK**

**BRAZO VERTICAL
NEUMÁTICO**

EASYMONT™

**NUEVA
HERRAMIENTA
DE PENSADO**

**PEDAL ERGONÓMICO
DEL DESTALONADOR**

SMARTSPEED™



DESTALONADOR LATERAL

Nuestro destalonador lateral prémium cuenta con un diseño operado por pedal para operar sin manos, un soporte destalonador ancho para mayor estabilidad y cinco ejes de ajuste de pala para más precisión. El gran desplazamiento del soporte evita la interferencia entre el neumático y el cilindro de la plataforma giratoria. Además, la posición ergonómica del pedal mejora la comodidad del operario.



EASYMONT™

Compuesto por una nueva herramienta de prensado de talones con gancho de elevación, rodillo hexagonal, rodillo superior y disco de elevación, el nuevo easymont™ 330 pro agiliza el montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y alto rendimiento, lo que permite que un solo técnico realice tareas con facilidad.



NUEVA HERRAMIENTA DE PRENSADO

El dispositivo de asistencia de talonado neumático actualizado easymont™ 330 pro, cuenta con un nuevo pedal optimizado para evitar el deslizamiento de la herramienta que podría dañar los neumáticos y las ruedas.



PROTECTOR DE FLEXIÓN

La torre basculante proporciona una gran rigidez, con un brazo horizontal reforzado que evita las flexiones del sistema cuando se trabaja con neumáticos *run-flat* y de alto rendimiento.



BRAZO VERTICAL NEUMÁTICO

Con un diseño ergonómico, esta función acelera el posicionamiento del cabezal de montaje en todo tipo de ruedas.



TALONADOR SUPERIOR

Esta herramienta de precisión inyecta rápidamente aire comprimido en el neumático, asegurando que el talón se selle herméticamente a la llanta.



CAJA DE HERRAMIENTAS

La caja de herramientas, que proporciona un espacio de almacenamiento seguro, incluye cuatro prácticos estantes para organizar herramientas, válvulas y accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro máx. de la llanta	26" 66 cm
Ancho máx. del neumático	15" 38 cm
Ancho máx. de la llanta	14" 35 cm
Diámetro máx. de la rueda	44" 112 cm
Capacidad de elevación de ruedas (opcional)	154 lbs. 70 kg
Fuente de alimentación	230 V, monofásica, 50-60 Hz
Presión de aire requerida	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensiones alto x ancho x fondo	72"x63"x67" 182x159x171 cm

VERSIONES

	racing GP PLUS	racing PLUS	racing GP	racing
easymont™ 330 pro	x	x	x	x
Talonador superior	x		x	
Accesorios WDK	x	x		
Barra de rodillos cónicos	x	x		
Cadena de separación	x	x		

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

ALEMANIA
+49 8671 96200 0

ITALIA
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento para talleres, garajes, concesionarios de automóviles y tiendas de neumáticos, gracias a las soluciones específicas que proporciona su cartera de marcas de primera calidad. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y mejora de sus productos. Por lo tanto, las especificaciones que figuran en esta hoja de ventas pueden cambiar sin previo aviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann es una marca comercial, registrada en Estados Unidos y otros países, de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos propietarios. ssw23043a (EU es) 09/2025



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®