

HOFMANN® 

monty® **SERIES**



SMONTAGOMME

ENGINEERING UNLEASHED™

ALTA PRODUTTIVITÀ FACILITÀ D'USO MINORE AFFATICAMENTO DEL TECNICO

La serie monty® presenta una combinazione vincente di design tradizionale e funzionalità all'avanguardia che migliora la produttività e previene i danni. È un elemento aggiuntivo ideale per le officine indipendenti più piccole che si occupano di una vasta gamma di combinazioni di ruote e pneumatici. Lo stallonatore a pavimento, comodamente azionato tramite un pedale posizionato ergonomicamente, garantisce lo smontaggio senza sforzi e in sicurezza anche dei talloni più duri. La serie monty® offre una gamma di funzioni che semplificano il processo di sostituzione di pneumatici run flat e ad altissime prestazioni. Combinando un design tradizionale con caratteristiche moderne che incrementano la produttività, la serie monty® è un elemento aggiuntivo altamente raccomandato per qualsiasi officina, che promette un aumento dell'efficienza e delle prestazioni.



MONTY® 3550
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300
RACING SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-24
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-22
SMARTSPEED™ /
GP PLUS



MONTY® 3300-20
SMART PLUS /
GP PLUS



MONTY®
1270 SMART




SMARTSPEED™

Questa rivoluzionaria tecnologia brevettata ottimizza la coppia applicata sulla ruota e imposta automaticamente la velocità massima di rotazione della ruota.



EASYMONT PNEUMATICO, OPZIONALE

Include il rullo superiore, il premitallone e il disco di sollevamento per semplificare il montaggio e lo smontaggio di pneumatici a profilo ribassato e ad alte prestazioni, consentendo a un singolo tecnico di eseguire le attività con facilità.

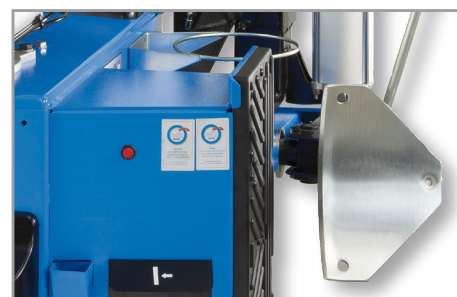

PALETTA STALLONATRICE

Uno stallonatore convenzionale con paletta laterale, dotato di comando a pedale posizionato ergonomicamente a breve distanza dalla paletta, è la soluzione più rapida per movimentare in modo efficiente una vasta gamma di pneumatici.

Non tutte le caratteristiche si applicano a tutti i modelli. Verificate l'applicabilità delle caratteristiche nell'ultima pagina.

**IL MASSIMO IN TERMINI DI
PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI**



PALO RIBALTABILE

Utilizzando un design pneumatico, questa funzione massimizza lo spazio per un posizionamento efficiente del pneumatico sul piatto.



BRACCIO A BANDIERA

L'ottimizzazione dello spazio è garantita abilmente da un braccio che ruota lateralmente, consentendo di installare in modo efficiente la macchina direttamente adiacente a una parete.




BRACCIO VERTICALE PNEUMATICO

Rapida ed ergonomica, questa funzionalità accelera efficacemente il processo di posizionamento della testina di montaggio su tutti i tipi di ruote.



CONFIGURAZIONE PLUS

Il kit plus è certificato da wdk e viene fornito di serie con easymont pro e il kit plus che consentono il corretto montaggio e smontaggio degli pneumatici UHP e run flat. È composto da un disco stallonatore in plastica, una leva alzatallone plus, un'asta con rullo conico, una protezione pneumatico in plastica, un premitallone triangolare, distanziali e una protezione in plastica per la paletta stallonatrice, un distanziale Smart Bead Spacer e un morsetto premitallone.

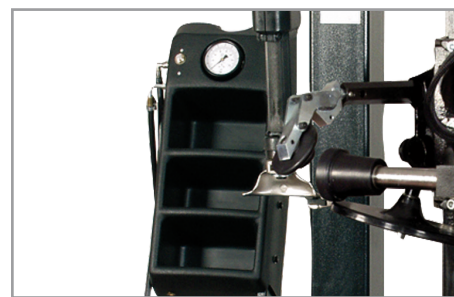

PORTAOGGETTI

Fornendo uno spazio di conservazione sicuro, il portaoggetti comprende quattro comodi ripiani per l'organizzazione di strumenti, valvole e accessori.



MORSETTI REGOLABILI

Comoda preconfigurazione per ruote di varie dimensioni, che migliora l'adattabilità e l'efficienza e consente di risparmiare tempo prezioso durante il processo di serraggio.



MORSETTI FISSI

Per salvaguardare l'integrità della ruota, questi morsetti rivestiti in nylon sono autocentranti e afferrano saldamente la ruota per una stabilità e una sicurezza elevate.



INTALLONATORE DALL'ALTO

Questo utensile di precisione ergonomico inietta rapidamente aria compressa nel pneumatico, assicurando che il tallone aderisca saldamente al cerchione.

Non tutte le caratteristiche si applicano a tutti i modelli. Verificate l'applicabilità delle caratteristiche nell'ultima pagina.

SPECIFICHE TECNICHE

monty®	3550	3300	3300-24	3300-22	3300-20	1270
Intervallo di bloccaggio interno	14-26" 35,5-66 cm	12-24" 30,4-61 cm	12-24" 30,4-61 cm	12-24" 30,4-61 cm	12-22" 30,4-56 cm	12-22" 30,4-56 cm
Intervallo di bloccaggio esterno	12-26" 30,4-66 cm	10-24" 25,4-61 cm	10-24" 25,4-61 cm	10-22" 25,4-56 cm	10-20" 25,4-51 cm	10-20" 25,4-51 cm
Larghezza cerchione	3-16" 7,6-41 cm	3-14" 7,6-35,5 cm	3-12" 7,6-30,4 cm	3-12" 7,6-30,4 cm	3-12" 7,6-30,4 cm	3-11" 7,6-27,9 cm
Larghezza max pneumatico	17" 43,1 cm	15" 38,1 cm	13" 33 cm	13" 33 cm	13" 33 cm	12" 30,4 cm
Diametro max ruota	47,2" 120 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm	39,3" 100 cm
Velocità	7-14 rpm	7 / 7-18 rpm	7 / 7-18 rpm	7 / 7-18 rpm	8 rpm	8 rpm
Aria compressa	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar
Dimensioni (A x L x P)	89x77x73" 226x172x192 cm	76x71x53" 168x192x161 cm	74x67x48" 185x190x160 cm	73x67x51" 185x178x160 cm	73x67x46" 185x178x160 cm	68x41x45" 173x115x125 cm
Alimentazione elettrica	230 V monofase 50-60 Hz	230 V monofase 50-60 Hz	230 V monofase 50-60 Hz	230 V monofase 50-60 Hz	400 V trifase 50 Hz	400 V trifase 50 Hz
Stallatore a pavimento	x	x	x	x	x	x
smartSpeed™	x	x	x	x		
Intallatore dall'alto	x	x	x	x	x	
Morsetti regolabili	x	x	x			
Palo ribaltabile	x	x	x	x	x	
Braccio a bandiera						x
easymont	x	x	x	x	x	
Braccio verticale pneumatico	x	x				
Portaoggetti con manometro	x	x	x			
Con certificazione WDK	x	x	x	x	x	

ACCESSORI STANDARD

easymont pro
Disco laterale per easymont pro
Asta con rullo conico per easymont pro
Protezione pneumatico in plastica
Premitalone triangolare per easymont pro

Distanziali e protezione in plastica della paletta stallatrice
Distanziale Smart Bead Spacer
Morsetto premitallone 4031295
Tutti i modelli plus sono disponibili anche senza easymont pro e il kit plus
(in questo caso senza certificazione wdk)

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8671 96200 0

ITALIA
+39 0522 733 411



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®

La Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di primissimo livello. Hofmann® è un marchio di TSS e persegue un processo di costante miglioramento e innovazione del prodotto. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. ssw23052a (EU it) 8/2025