

SERIE PARA VEHÍCULOS PESADOS



DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PESADOS

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PESADOS

ALTA PRODUCTIVIDAD
FÁCIL DE USAR
MENOR ESFUERZO PARA EL MECÁNICO

Las desmontadoras de neumáticos para vehículos pesados monty® son máquinas de calidad profesional para cambiar neumáticos diseñadas para maquinaria pesada, incluidos vehículos todoterreno, arrastradores (*skidders*), camiones comerciales y tractores. Estas máquinas incluyen un potente cilindro hidráulico que acciona tanto la herramienta de montaje como el destalonador, asegurando operaciones de cambio de neumáticos eficientes y precisas. Cuentan con un mecanismo autocentrante de cuatro mordazas y dos velocidades que proporciona la capacidad de colocar la rueda y la herramienta de montaje con precisión en un amplio rango de ajuste. Para aplicaciones desafiantes de cambio de neumáticos que requieren una precisión absoluta y resultados fiables, la serie monty® para vehículos pesados está lista para hacer el trabajo.

monty® 5800WL



SUJECIÓN DE LLANTAS DE HASTA 58"

monty® 4400



SUJECIÓN DE LLANTAS DE HASTA 44"*

* se puede ampliar hasta 56"

monty® 4250



SUJECIÓN DE LLANTAS DE HASTA 32"


monty® 3850



SUJECIÓN DE LLANTAS DE HASTA 26"

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PESADOS

LO ÚLTIMO EN PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS

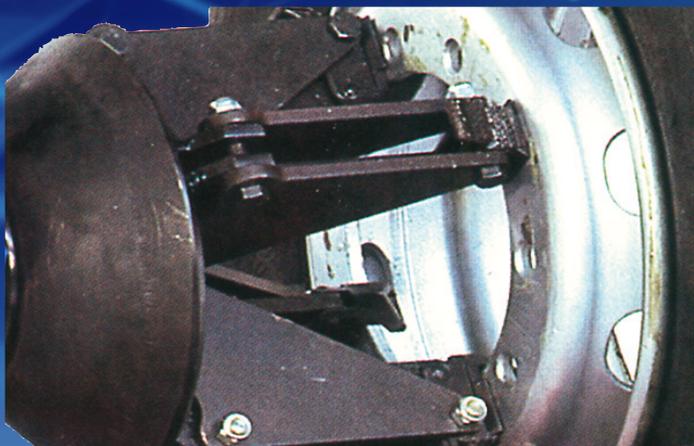

MANDRIL

Dos velocidades del mandril, 4 u 8 r.p.m., preajustables mediante interruptor. La velocidad lenta permite supervisar rigurosamente las operaciones críticas, mientras que la velocidad rápida permite un montaje/desmontaje rápido en las fases menos críticas.



DESTALONADOR

El disco destalonador está equipado con un sistema especial de basculación para aumentar el esfuerzo de destalonamiento y garantizar que el disco esté siempre en una posición óptima con respecto a la llanta.



RANGO DE SUJECCIÓN EXTREMADAMENTE AMPLIO (5800WL)

Con un rango de sujeción expansivo de 14 a 58 pulgadas sin extensiones, las mordazas alargadas pueden acomodar fácilmente llantas con una compensación sustancial. Ideal para talleres de neumáticos que montan y desmontan neumáticos de camiones comerciales y remolques hasta pesados vehículos agrícolas y de movimiento de tierras.



HERRAMIENTA DE MONTAJE AJUSTABLE

Equipada con un disco destalonador y una herramienta de palanca, la versátil herramienta de montaje/desmontaje presenta una capacidad de rotación de 180°, lo que permite operaciones fluidas en ambos lados del neumático.

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PESADOS




DISEÑO ESPECIAL

Los tornillos ajustables garantizan una larga duración de la bisagra del brazo del mandril.



UNIDAD DE CONTROL MÓVIL

Un solo mecánico puede supervisar todas las operaciones de cambio de neumáticos de forma segura y a distancia mientras utiliza la consola de control remoto con cable, lo que aumenta de manera eficiente la productividad en el proceso. (5800WL en la foto)

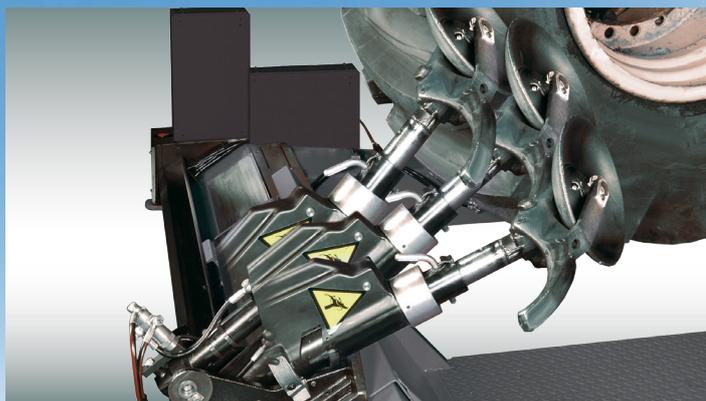

HERRAMIENTA DE MONTAJE

Semiautomática (monty® 5800 y monty® 4400) y manual (monty® 3850)



CONSOLA DE CONTROL

Ligera, ergonómica y fácil de operar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	5800	4400	4250	3850
Rango de sujeción de la llanta	14"-58" 36-147 cm	14"-44" 36-111,7 cm	14"-32" 36-81,2 cm	14"-26" 36-66 cm
Ancho máx. de la rueda	43" 110 cm	43" 110 cm	43" 110 cm	28" 70 cm
Diámetro máx. de la rueda	99" 250 cm	90" 230 cm	92" 235 cm	59" 150 cm
Peso máx. de la rueda	4400 lbs 2000 kg	3300 lbs 1500 kg	3300 lbs 1500 kg	2200 lbs 1000 kg
Fuente de alimentación	400 V, trifásico, 50 Hz	400 V, trifásico, 50 Hz	400 V, trifásico, 50 Hz	400 V, trifásico, 50 Hz
Dimensiones alto x ancho x fondo	80"x82"x118" 202x210x299 cm	42"x117"x81" 106x298x205 cm	58"x83"x83" 148x210x210 cm	33"x66"x55" 84x167x140 cm

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

ALEMANIA
+49 8671 96200 0

ITALIA
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de equipos para talleres, concesionarios, talleres mecánicos y talleres de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca comercial de Snap-on Incorporated registrada en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswh23057a (UE sp) 8/2025

HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®